



PERFORATEUR HYDRAULIQUE
HC55



PUISSANCE
15 KW



INJECTION
WATER



DIAMÈTRE DE FORAGE
32-64 mm



DERNIÈRE GÉNÉRATION DE
PERFORATEUR HYDRAULIQUE

SYSTÈME HAUTE FRÉQUENCE POUR UNE
VITESSE D'AVANCE SUPÉRIEURE

SOUTERRAIN : BOULONNAGE, POSE DE BOULONS
MÉCANIQUES ET RÉSINES, DRILL & BLAST

LES AVANTAGES

- Le perforateur le plus court et compact de la gamme Montabert.
- Spécialement conçu pour les applications de boulonnage en espaces réduits.
- Nouvelle génération de **guide avant inox** : réduction des coûts de maintenance et facilité de démontage
- **Partie avant renforcée** contre les intrusions.
- Made in France : aciers de qualité, procédés de pointe.
- Compatible sur toutes les machines, avec de nombreuses adaptations possibles.
- **Butée hydraulique «Reflex»** de nouvelle génération (brevetée) : protège le perforateur, augmente les performances et assure une bonne durée de vie de l'outillage.
- **Corps monobloc** et sans tirant d'assemblage.
- Emmanchement renforcé pour une durée de vie augmentée.
- Frappe au retrait mécanique en option.

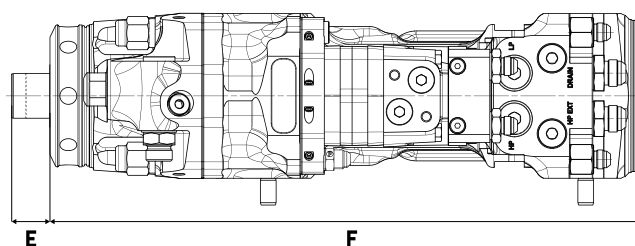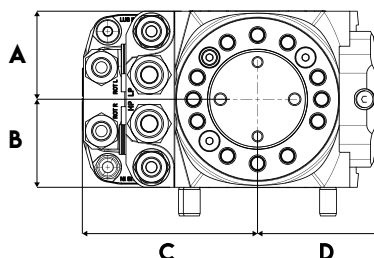

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS (KG)

POIDS	116
-------	-----

DIMENSIONS (MM)

A	83		
B	83		
C	165,1		
D	118		
E	596		
F	EMMANCHEMENTS R28F & R32F	LONGUEUR 259 mm	38,4
	EMMANCHEMENTS RR28F	LONGUEUR 319 mm	98,6
	EMMANCHEMENTS R32M, R38M, T38M	LONGUEUR 342 mm	121,4
	EMMANCHEMENTS R32M, R38M, T38M	LONGUEUR 392 mm	171,6

CARACTÉRISTIQUES ROTATION

	80CC	100CC	125CC	160CC
VITESSE DE ROTATION (MAX, RPM)	400	400	377	296
DÉBIT (L/MIN)	50	64	75	75
PRESSION (MAX, BAR)	210	210	210	210
COUPLE (MAX, NM)	382	486	597	780

CONSOMMATION AIR/EAU

INJECTION À L'EAU @ 15-25 BAR (L/MIN)	50 - 120
CONSOMMATION D'AIR LUBRIFIÉ @ 3 BAR (L/MIN)	300

CARACTÉRISTIQUES IMPACT

PUISSANCE DE SORTIE (MAX, KW)	15
PRESSION (MAX, BAR)	160 - 200
FRÉQUENCE (MAX, BPM / Hz)	4,620 - 5,700 / 77 - 95
ENERGIE IMPACT (MAX, J)	132 - 165

LOTS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE

POCHETTE DE JOINTS	Sur demande
KIT 800 HEURES	Sur demande
KIT 1600 HEURES	Sur demande
KIT 3200 HEURES	Sur demande

INTÉGRATION MACHINE

INTELSENSE RÉGULATION SYSTÈME	Régulation et ajustement de la puissance de frappe / Anti-coincement / Sécurité d'eau / Régulation du couple et de la poussée
FLEXIBLES	Avant et arrière, à droite et à gauche 8
BERCEAU	Adaptable à la demande
PUISSANCE DU GROUPE HYDRAULIQUE	55 kw (50 - 60 Hz)
GLISSIÈRE	Timberock

EMMANCHEMENT



RÉFÉRENCE	R28F	R32F	R32M	R38M	T38M
-----------	------	------	------	------	------

Liste non exhaustive, pour plus d'information merci de nous contacter.



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. Les marques Montabert, KMC ou Komatsu, utilisées dans la présente brochure, sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2025 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com

