



PERFORATEUR HYDRAULIQUE

HC95 LM



PUISSANCE
21 KW



INJECTION
WATER



DIAMÈTRE DE FORAGE
45-76 mm

PERFORATEUR DE RÉFÉRENCE
POUR LA FORATION À FRONT

PERFORATEUR POLYVALENT ET PERFORMANT
DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS

SOUTERRAIN : FORAGE « DRILL
& BLAST », BOULONNAGE ET POSE
DE BOULONS MÉCANIQUES ET
RÉSINES



LES AVANTAGES

- Perforateur HC95 LM : spécifique pour les forages de front tout en faisant partie de la famille des HC95.
- Dernière génération de **guide avant inox** : **réduction des coûts de maintenance** et facilité de démontage.
- **Partie avant renforcée** contre les intrusions.
- Nouvelle technologie permettant les meilleurs performances.
- Made in France : aciers de qualité, procédés de pointe.
- **Frappe au retrait hydraulique.**
- Compatible sur toutes les machines, avec de nombreuses adaptations possibles.
- **Butée hydraulique Montabert** de dernière génération brevetée : protège le perforateur et assure une bonne durée de vie de l'outillage.
- **Corps monobloc** et sans tirant d'assemblage : protection maximale des pièces maîtresses.

PERFORATEUR HYDRAULIQUE

LE PERFORATEUR ROBUSTE ET PERFORMANT

HC95 LM

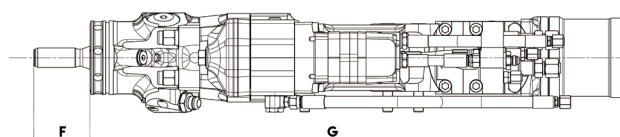

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS (KG)

POIDS	186
-------	-----

DIMENSIONS (MM)

A	192
B	86
C	86
D	176
E	125
F R32M, R38M, T38M, T45M	125
G	1041

CARACTÉRISTIQUES ROTATION

	100CC	125CC	160CC	200CC
VITESSE DE ROTATION (MAX, RPM)	303	303	296	236
DÉBIT (L/MIN)	48	60	75	75
PRESSION (MAX, BAR)	210	210	210	210
COUPLE (MAX, NM)	477	597	764	955

CONSOMMATION AIR/EAU

INJECTION À L'EAU @ 14-24 BAR (L/MIN)	60 - 120
CONSOMMATION D'AIR LUBRIFIÉ @ 3 BAR (L/MIN)	300

CARACTÉRISTIQUES IMPACT

PUISSANCE DE SORTIE (MAX, KW)	21
PRESSION (MAX, BAR)	180 - 200
FRÉQUENCE (MAX, BPM / Hz)	3,250 - 3,700 / 54 - 62
ENERGIE IMPACT (MAX, J)	290 - 340

LOTS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE

POCHETTE DE JOINTS	Sur demande
KIT 800 HEURES	Sur demande
KIT 1600 HEURES	Sur demande
KIT 3200 HEURES	Sur demande

INTÉGRATION MACHINE

INTELSense RÉGULATION SYSTÈME	Régulation et ajustement de la puissance de frappe / Anti-coincement / Sécurité d'eau Régulation du couple et de la poussée / Synchronisation pour manchonnage de barres
FLEXIBLES	7 - 8
BERCEAU	Adaptable à la demande
GLISSIÈRE	Timberock

EMMANCHEMENT



RÉFÉRENCE	R32M	R38M	T38M	T45M
-----------	------	------	------	------

Liste non exhaustive, pour plus d'information merci de nous contacter.



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. Les marques Montabert, KMC ou Komatsu, utilisées dans la présente brochure, sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2025 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com

